

NITTAN

# 住宅用ブザー 火災警報器 10年電池式

万が一の火災を音と光でお知らせします



## SWブザー警報 (スイープブザー警報)

スピーカを使ったスイープ音。家電製品のブザー音(ピーピー...)と区別ができます。



ニコリタンちゃん ©NITTAN

煙式 けむたんちゃん 10年電池式

KRG-1D (オープン価格) 移報なし・引きひもなし

火災の 煙 を感知



寝室・居室・階段・台所などに最適!

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック

KRG-1D-X

移報なし・引きひも付  
JAN:4560163501449

サイズ:  
W152×H221×D47.5(mm)



熱式 ねつたんちゃん 10年電池式

CRG-1D (オープン価格) 移報なし・引きひもなし

調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される 台所など ※台所は原則、煙式を設置

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック

CRG-1D-X  
移報なし・引きひも付  
JAN:4560163501500

サイズ:  
W152×H221×D47.5(mm)



火災の 熱 を感知

消防法に基づいた市町村条例により、平成18年6月1日から全国の住宅に設置が義務化。

# 万が一の火災を素早くお知らせ、安心と安全をお届けします。



## 特長

**SWブザー警報(スィープブザー警報)**  
 スピーカを使ったスィープ音(ビュービュー……)のブザー警報を採用。家電製品のブザー音(ピーピー……)と区別ができます。

**補正 感度補正機能(煙式のみ)**  
 汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

■感度補正機能の効果(イメージ)

●補正機能がないと一検出部が汚れるにつれて、警報器の感度が変化してしまいます。(非火災時の作動確率が上がってしまいます。)  
 ●補正機能があれば一検出部が汚れても警報器の感度を長期間にわたり正常に保ちます。

**遅延付電池切れ警報**  
 夜中や早朝に電池切れ警報を出にくくする機能です。夜中の騒音を妨げないように配慮しています。

**自動試験機能付**  
 電池切れや故障を自動的にお知らせします。故障時は約8秒間隔で「ピッピッピ」、電池切れ時は約30秒間隔で「ピッ」と警報します。それぞれ警報音を停止する事も可能です。

**音と光の警報**  
 警報音と連動する赤色LEDを装備しています。

**センター式表示灯(煙式のみ)**  
 全方向から視認可能です。

**オムニビュー(リング式表示灯)(熱式のみ)**  
 熱式は業界初のリング式です。360°全ての方向から警報器の作動が容易に確認できます。

**10年電池式**  
 電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。

**電池コネクタ確認音付**  
 電池コネクタを差込時、「ピポッ」という確認音を発します。

**大型ボタン採用**  
 警報音停止やテスト時に操作するボタンを大きくしました。

**取り付けはネジ2本**  
 付属のネジ2本のみで取り付け可能です。


**壁取り付け可能**  
 付属のネジ2本のほか、取付ベースに付属のフックを利用して簡単に取り付けの事ができます。

**鉛フリーはんだ**  
 鉛を含んでいないはんだを部品や組み立てに使用しています。環境にやさしい製品作りをしています。

## 取り付け例



## 外形寸法図(単位=mm)

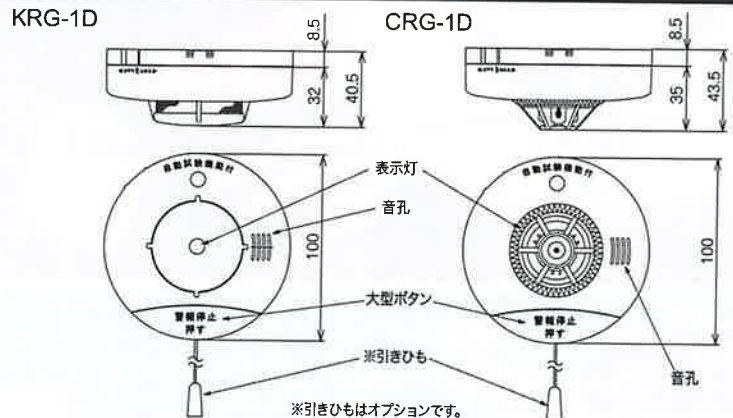

仕様	けむりタンちゃん10		ねつタンちゃん10	
	KRG-1D		CRG-1D	
型式番号	住警第26~82号		住警第26~83号	
電源(電池寿命)	専用リチウム電池 DC3V(電池寿命約10年)※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。			
定格	DC3V 300mA			
感知方式	煙式		熱式	
感度	光電式2種		定温式65℃相当	
警報	作動時:ビュービュー(スピーカによるスィープ音) 故障時:(約8秒間隔)ピッピッピ		電池切れ時:(約30秒間隔)ピッ	
表示灯	センター式赤色LED(警報音と連動して点滅)		リング式赤色LED(警報音と連動して点滅)	
音量	1mにて70dB以上 (社内測定値:1mにて約86dB)			
機能	自動試験機能、自己復旧方式、テスト機能、警報音停止機能(作動停止時:約5分、故障・電池切れ停止時:約12時間) 遅延付電池切れ警報機能、感度補正機能(KRG-1Cのみ)、リング式表示灯(CRG-1Cのみ)			
外形寸法	φ100mm×40.5mm		φ100mm×43.5mm	
質量	約130g(電池含む)		約120g(電池含む)	
本体色	ホワイト			
使用環境	0℃~+40℃			
付属品	専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付)			
オプション	引きひも	製品記号:FZ-005	標準価格:100円(税別)	
	交換用電池	製品記号:CR17335E-N-CH2-NS(FDK)またはCR17335 WK150(マクセル)	標準価格:1,500円(税別)	

※住宅用火災警報器は、火災を警報音で知らせるものです。消火装置や火災防止機器ではありません。※設置位置の詳細は市町村条例で定められていますので、所轄の消防署にご確認ください。  
 ※本警報器は本体交換の目安として、10年を推奨します。※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品(住宅用火災警報器)です。消防法に規定された大規模な建物に使用する「自動火災報知設備」には代用できません。

# NITTAN

# 住宅用音声火災警報器 10年電池式

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします

## ペアボイス2

女性、男性の声で交互に警報。  
鳴動パターンを変更し、音質を改善。  
ペアボイスが更に聞き取りやすく  
進化しました。



ニコリタンちゃん  
©NITTAN



寝室・居室・階段・台所などに最適!

煙式 **ねっタン** 光電式 **10** 年電池式 **ちゃん**



KRH-1B (移報なし)  
KRH-1BS (移報付・引きひも付)

オープン価格

火災の **煙** を感知

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック

KRH-1B-X  
移報なし・引きひも付  
JAN:4560163501418

サイズ:  
W152×H221×D47.5(mm)



調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される  
台所など ※台所は原則、煙式を設置

熱式 **ねっタン** 定温式 **10** 年電池式 **ちゃん**



CRH-1B (移報なし)  
CRH-1BS (移報付・引きひも付)

オープン価格

火災の **熱** を感知

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック

CRH-1B-X  
移報なし・引きひも付  
JAN:4560163501487

サイズ:  
W152×H221×D47.5(mm)



消防法に基づいた市町村条例により、全国の住宅に設置が義務化。

# 万が一の火災を素早くお知らせ、安心と安全をお届けします。



## 特長



### ペアボイス2


女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。



### 感度補正機能 [煙式のみ]

汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

感度補正機能の効果(イメージ)



●補正機能がないと一検出部が汚れるにつれて、警報音の感度が変化してしまいます。(非火災時の作動率が上がってしまいます。)

●補正機能があれば一検出部が汚れても警報音の感度を基準にむらり正常に係ります。



### 遅延付電池切れ音声警報

夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくなる機能です。夜中の睡眠を妨げないように配慮しています。



「...」

「ビッ、電池切れです」



電池切れや故障を音声と警報音で自動的にお知らせします。



音声警報と連動する赤色LEDを装備しています。



火災時、故障時、電池切れ時以外に、大型ボタンを押してのテスト時や音警報停止時にも音声を出します。



全方向から視認可能です。



全周が光るリング式表示灯により360°全ての方向から警報器の作動が容易に確認できます。



電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。



電池コネクタを差込時、「ピポッ」という確認音を出します。



警報音停止やテスト時に操作するボタンを大きくしました。



付属のネジ2本のみで取り付け可能です。



付属のネジ2本のほか、取付ベースに付属のフックを利用して簡単に取り付けすることができます。



鉛を含んでいないはんだを部品や組み立てに使用しています。環境にやさしい製品作りをしています。



増設プザーなどへの移報が可能です。[KRH-1BS-CRH-1BSのみ]

警報内容	オールボイス一貫		
	警報するとき	警報を停止するとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)	警報停止中に操作するとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)
火災	ビュービュービュー、火事です。火事です。	ビー、警報を停止します。	ビー、警報を停止中です。
故障	ピッピッピッ、故障です。	ピッピッピッ、故障です。12時間警報を停止します。	ピッピッピッ、故障です。警報を停止中です。
電池切れ	ビッ、電池切れです。	ビッ、電池切れです。12時間警報を停止します。	ビッ、電池切れです。警報を停止中です。
テスト	ビッピッ。ビュービュービュー、火事です。火事です。	—	—


### 取り付けの部屋について



(例) 消防法による設置義務のある部屋

消防法では、「全ての寝室」と「階段」に煙式の警報器を設置することが義務付けられています。その他の部屋については、各市町村の条例に基づいて取り付けてください。2階建ての場合は、2階の階段の降り口の天井または天井に近い壁に取り付けると、より効果的です。

### 外形寸法図(単位:mm)

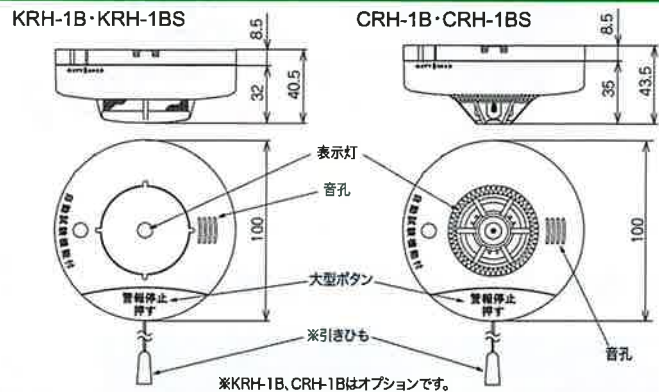

### 取り付け例



仕様	けむりちゃん10 音声		ねつちゃん10 音声	
	KRH-1B(移報なし)	KRH-1BS(移報付引きひも付)	CRH-1B(移報なし)	CRH-1BS(移報付引きひも付)
型式番号	住警第26~80号		住警第26~81号	
電源(電池寿命)	専用リチウム電池 DC3V(電池寿命約10年)※使用環境により電池の寿命は短くなる場合があります。			
定格	DC3V 300mA			
感知方式/感度	煙式/光電式2種		熱式/定温式65℃相当	
音量	1mにて70dB以上 (社内測定値:1mにて約86dB)			
移報	—	リレー式 無電圧a接点 無極性 DC30V,0.2A	—	リレー式 無電圧a接点 無極性 DC30V,0.2A
質量	約130g(電池を含む)		約120g(電池を含む)	
本体色	ホワイト			
使用環境	0℃~+40℃			
付属品	取付ベース、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、専用リチウム電池、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付)			
オプション	増設プザー	製品記号:NR-BZ3A 標準価格:3,000円(税別) KRH-1BS,CRH-1BSのみ接続可能		
	引きひも	製品記号:FZ-005 標準価格:100円(税別)		
	交換用電池	製品記号:CR17335E-N-CH2-NS(FDK)またはCR17335 WK150(マクセル) 標準価格:1,500円(税別)		

※住宅用火災警報器は、火災を警報音で知らせるものです。消火装置や火災防止機器ではありません。※設置位置の詳細は市町村条例で定められていますので、所轄の消防署にご確認ください。  
 ※本警報器は本体交換の目安として、10年を推奨します。※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品(住宅用火災警報器)です。消防法に規定された大規模な建物に使用する「自動火災警報器」には代用できません。